


RI Ferritperlen



Merkmale

- Ausführung unbedrahtet, lose geschüttet
- geeignet, um bedrahtete Bauteile, Steckverbinder sowie Litzen und Leitungen mit kleinem Durchmesser bestmöglich zu entstören

Abmessungen ► Einheit = mm

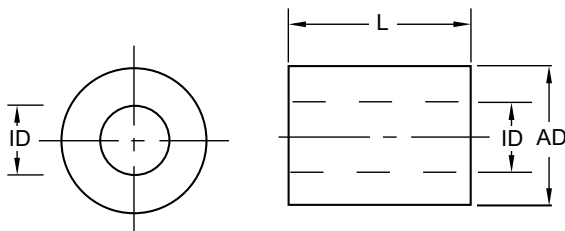

Art.-Nr.	Typ	ID (mm)	AD (mm)	L (mm)	Impedanz Ω	
					25 MHz	100 MHz
603 01 21 T20	RI-1,6-0,7-1,5-T20	0,7	1,6	1,5	13	30
603 01 85 T20	RI-1,6-0,7-3,3-T20	0,7	1,6	3,3	18	30
603 01 27 T30	RI-2,5-0,8-1,5-T30	0,8	2,5	1,5	15	32
603 01 40 T30	RI-2,5-0,8-2-T30	0,8	2,5	2,0	15	34
603 01 35 T3	RI-3,5-0,8-4,7-T3	0,8	3,5	4,7	48	78
603 01 05 T20	RI-1,85-0,9-3,5-T20	0,9	1,85	3,5	24	28
603 01 06 T2	RI-2,5-1-1,5-T2	1,0	2,5	1,5	10	25
603 01 06 T7	RI-2,5-1-1,5-T7	1,0	2,5	1,5	16	19
603 01 09 T2	RI-3-1-3-T2	1,0	3,0	3,0	25	47
603 01 01 T2	RI-3-1-4-T2	1,0	3,0	4,0	37	44
603 01 04 T2	RI-3,5-1-3-T2	1,0	3,5	3,0	29	38
603 01 11 T21	RI-3,5-1-6-T21	1,0	3,5	6,0	59	70
603 01 08 T20	RI-2,8-1,1-2,9-T20	1,1	2,8	2,9	24	30
603 01 20 T1	RI-3,0-1,2-6-T1	1,2	3,0	6,0	40	58
603 01 03 T2	RI-3,5-1,2-3,5-T2	1,2	3,5	3,5	25	32
603 01 10 T1	RI-3,5-1,2-5-T1	1,2	3,5	5,0	42	60
603 01 02 T2	RI-3,5-1,2-7-T2	1,2	3,5	7,0	54	84
603 01 46 T3	TR-2,4-1,3-2,5-T3	1,3	2,4	2,5	11	33
603 01 42 T1	TR-2,5-1,3-2,5-T1	1,3	2,5	2,5	18	43
603 01 19 T1	RI-3,5-1,3-6-T1	1,3	3,5	6,0	42	68
603 01 23 T1	RI-2,5-1,3-12-T1	1,3	2,5	12,0	41	69
603 01 12 T2	RI-3,7-1,4-5,1-T2	1,4	3,7	5,1	38	49
603 01 18 T1	RI-2,5-1,7-6-T1	1,7	2,5	6,0	15	30
603 01 60 T1	RI-4-2-5-T1	2,0	4,0	5,0	28	51
603 01 24 T2	RI-4-2-10-T2	2,0	4,0	10,0	53	80
603 01 28 T2	RI-4,1-2-6-T2	2,0	4,1	6,0	20	30
603 01 29 T1	RI-4,1-2-15-T1	2,0	4,1	15,0	40	75
603 01 71 T1	RI-4,83-2,29-6,35-T1	2,29	4,83	6,35	43	80
603 01 14 T2	RI-5-2,5-6-T2	2,5	5,0	6,0	34	43
603 01 68 T1	RI-4,5-2,6-12-T1	2,6	4,5	12,0	37	59
603 01 83 T1	RI-6-3-2-T1	3,0	6,0	2,0	15	35
603 01 84 T1	RI-6-4-3-T1	4,0	6,0	3,0	22	43



Ausführliche Datenblätter auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com