



DIN6900 Kombischrauben



Merkmale

- Kopfform: Linsenkopf DIN 7985
- Antrieb: Kreuzschlitz H / Phillips
- mit Federring ähnlich DIN 127/128 / DIN 6905 - Z4
- mit Unterlegscheibe ähnlich DIN 125 / DIN 6902 A - Z1
- Material: Stahl 8.8
- Oberfläche: verzinkt
* vernickelt

Abmessungen ► Einheit = mm

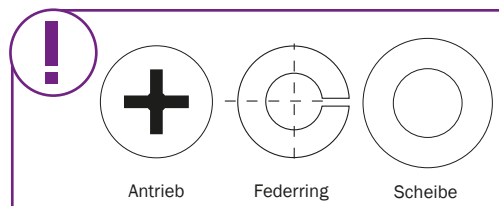

Art.-Nr.	Gewindegröße	L (mm)	Ø Kopf (mm)	H (mm)	Ø Federring (mm)	ähnlich DIN...	Ø Scheibe (mm)
160 43 03	M3	3,0	5,6	2,0	5,60	128	7,0
160 43 04	M3	4,0	5,6	2,0	5,60	128	7,0
160 43 06	M3	6,0	5,6	2,0	5,60	128	7,0
160 43 10	M3	10,0	5,6	2,0	5,60	128	7,0
160 43 101	M3	10,0	5,6	2,0	5,60	128	5,6
160 43 08	M3	8,0	5,6	2,0	5,60	128	7,0
160 44 08	M4	8,0	8,0	2,8	6,95	127	9,0
160 44 08 N*	M4	8,0	8,0	2,8	6,95	127	9,0
160 44 10	M4	10,0	8,0	2,8	6,95	128	8,0
160 44 101	M4	10,0	8,0	2,8	6,95	128	9,0
160 44 14	M4	14,0	8,0	2,8	6,95	128	9,0
160 44 16	M4	16,0	8,0	3,25	6,95	128	9,0
160 44 25	M4	25,0	8,0	3,25	6,95	128	9,0
160 45 10	M5	10,0	10,0	3,8	8,55	128	10,0
160 45 12	M5	12,0	9,5	3,8	8,55	127	10,0
160 45 14	M5	14,0	9,5	3,8	8,55	128	10,0
160 45 16	M5	16,0	10,0	3,8	8,55	128	10,0
160 45 25	M5	25,0	10,0	3,8	8,55	128	10,0
160 46 16	M6	16,0	12,0	3,8	11,00	127	12,0

Weitere Abmessungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com