

RD-CB3D Rotationsdämpfer




Merkmale

- Rotationsdämpfer mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 4,5 mm Höhe
- Befestigung mittels Schrauben oder Spreiznieten
- Gehäuse ultraschallverschweißt
- Drehmomente: nach 20 U/min. bei 20 °C → siehe Tabelle
- Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus = 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min.)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Material Ritzel und Rotor: POM
- Material Basis: PA66 GF13
- Material Becher: PA66
- Material O-Ring: Silikon
- Flüssigkeit: Silikonöl
- Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

Abmessungen

► Einheit = mm

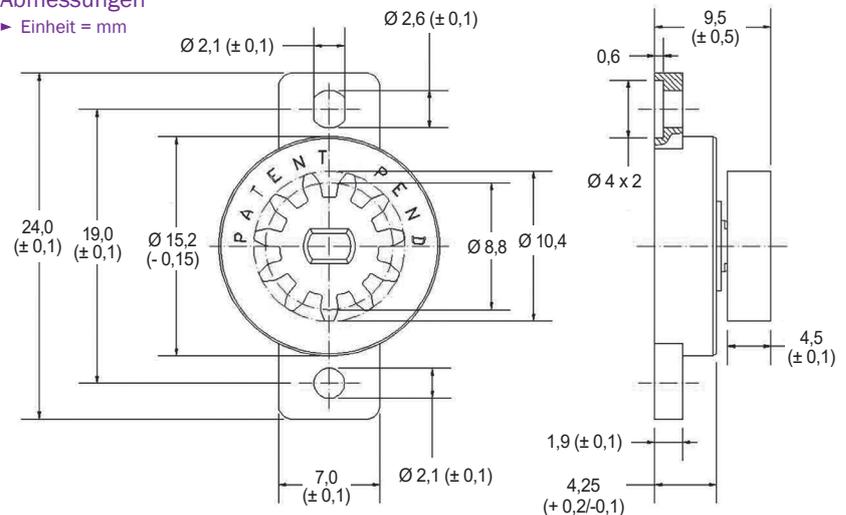

Art.-Nr.	Typ	Farbkennzeichnung	Drehmoment
171 12 012	RD-CB3D-012	beige	0,12 Ncm ± 0,07
171 12 025	RD-CB3D-025	gelb	0,25 Ncm ± 0,08
171 12 030	RD-CB3D-030	grün	0,30 Ncm ± 0,10
171 12 045	RD-CB3D-045	braun	0,45 Ncm ± 0,12
171 12 060	RD-CB3D-060	schwarz	0,60 Ncm ± 0,17
171 12 095	RD-CB3D-095	rot	0,95 Ncm ± 0,18
171 12 110	RD-CB3D-110	grau	1,10 Ncm ± 0,20
171 12 120	RD-CB3D-120	blau	1,20 Ncm ± 0,20
171 12 150	RD-CB3D-150	pink	1,50 Ncm ± 0,25
171 12 220	RD-CB3D-220	orange	2,20 Ncm ± 0,35

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0