

## RD-CD3A Rotationsdämpfer




### Merkmale

- Rotationsdämpfer mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 3 mm Höhe
- Clipmontage (frontseitig)
- Gehäuse ultraschallverschweißt
- Drehmomente: nach 20 U/min. bei 20 °C → siehe Tabelle
- Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus = 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min.)
- Temperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
- Material Ritzel und Rotor: POM
- Material Basis: PA66 GF13
- Material Becher: PA66
- Material O-Ring: Silikon
- Flüssigkeit: Silikonöl
- Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage möglich)

### Abmessungen

► Einheit = mm

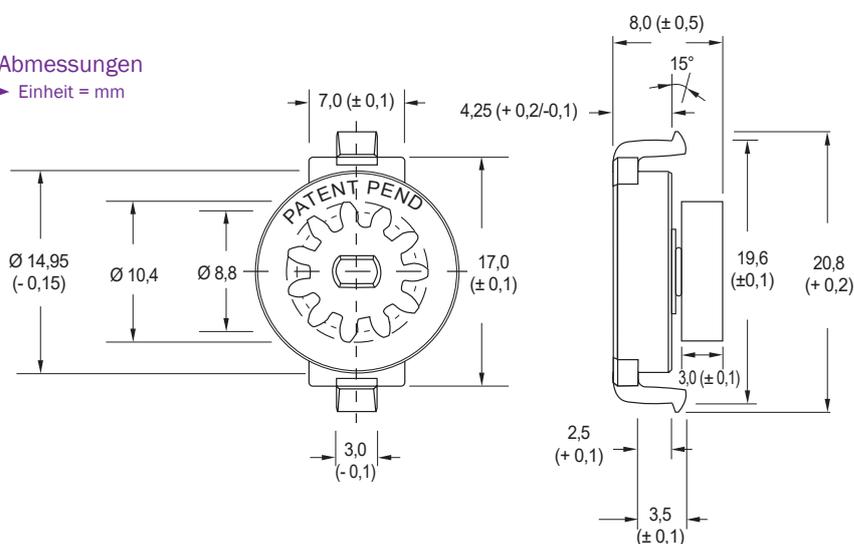

Art.-Nr.	Typ	Freilauf	Farbkennzeichnung	Drehmoment
171 13 012	RD-CD3A-012	nein	beige	0,12 Ncm $\pm$ 0,07
171 13 025	RD-CD3A-025	nein	gelb	0,25 Ncm $\pm$ 0,08
171 13 030	RD-CD3A-030	nein	grün	0,30 Ncm $\pm$ 0,10
171 13 045	RD-CD3A-045	nein	braun	0,45 Ncm $\pm$ 0,12
171 13 060	RD-CD3A-060	nein	schwarz	0,60 Ncm $\pm$ 0,17
171 13 095	RD-CD3A-095	nein	rot	0,95 Ncm $\pm$ 0,18
171 13 110	RD-CD3A-110	nein	grau	1,10 Ncm $\pm$ 0,20
171 13 120	RD-CD3A-120	nein	blau	1,20 Ncm $\pm$ 0,20
171 13 150	RD-CD3A-150	nein	pink	1,50 Ncm $\pm$ 0,25
171 13 220	RD-CD3A-220	nein	orange	2,20 Ncm $\pm$ 0,35
171 13 100L	RD-CD3A-100L	links	grün	1,00 Ncm $\pm$ 0,20
171 13 100R	RD-CD3A-100R	rechts	grün	1,00 Ncm $\pm$ 0,20
171 13 200R	RD-CD3A-200R	rechts	weiß	2,00 Ncm $\pm$ 0,35
171 13 300R	RD-CD3A-300R	rechts	rot	3,00 Ncm $\pm$ 0,70
171 13 400R	RD-CD3A-400R	rechts	pink	4,00 Ncm $\pm$ 0,70

Weitere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0