


KB-N Kabelbinder

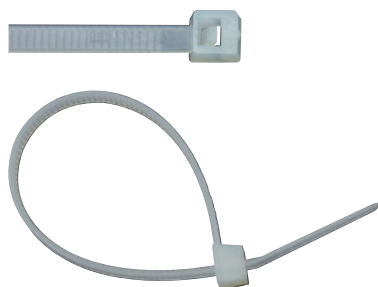


Merkmale:

- Kabelbinder für den Einsatz im Innenbereich
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C → kurzzeitig: +110 °C
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Farbe: natur

Abmessungen

► Einheit = mm

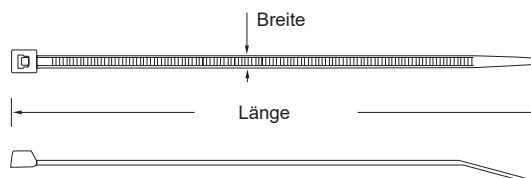

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (kg)	Zugkraft (N)	VPE (Stck.)
201 22 075	KB2,2x75N	75,0	2,2	0,75	15,0	6,12	60,0	100
200 22 075	KB2,2x75N	75,0	2,2	0,75	15,0	6,12	60,0	1.000
201 25 088	KB2,5x88N	88,0	2,5	1,0	18,0	8,16	80,0	100
200 25 088	KB2,5x88N	88,0	2,5	1,0	18,0	8,16	80,0	1.000
201 25 098	KB2,5x98N	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	100
200 25 098	KB2,5x98N	98,0	2,5	1,0	21,0	8,16	80,0	1.000
200 25 100	KB2,5x100N	100,0	2,5	1,0	22,0	8,16	80,0	1.000
201 26 130	KB2,5x135N	135,0	2,5	1,0	32,0	8,16	80,0	100
200 26 130	KB2,5x135N	135,0	2,5	1,0	32,0	8,16	80,0	1.000
200 25 160	KB2,5x160N	160,0	2,5	1,0	40,0	8,16	80,0	1.000
201 26 160	KB2,6x160N	160,0	2,6	1,0	40,0	8,16	80,0	100
201 26 200	KB2,6x200N	200,0	2,6	1,0	52,0	8,16	80,0	100
200 26 200	KB2,6x200N	200,0	2,6	1,0	52,0	8,16	80,0	100
200 35 150	KB3,5x150N	150,0	3,5	1,0	36,0	11,22	110,0	1.000
201 36 140	KB3,6x140N	140,0	3,5	2,0	35,0	13,26	130,0	100
200 36 140	KB3,6x140N	140,0	3,5	2,0	35,0	13,26	130,0	1.000
201 36 200	KB3,6x200N	200,0	3,5	2,0	50,0	13,26	130,0	100
200 36 200	KB3,5x200N	200,0	3,5	3,0	50,0	18,35	180,0	1.000
201 36 290	KB3,6x290N	290,0	3,5	2,0	80,0	13,26	130,0	100
200 36 290	KB3,5x290N	290,0	3,5	3,0	79,0	18,35	180,0	1.000
200 36 300	KB3,6x300N	300,0	3,5	3,0	84,0	18,35	180,0	500
200 36 370	KB3,6x370N	370,0	3,5	2,0	103,0	13,26	130,0	100
201 45 160	KB4,5x160N	160,0	4,5	2,5	40,0	22,44	220,0	100
200 45 160	KB4,5x160N	160,0	4,5	2,5	40,0	22,44	220,0	1.000
200 48 120	KB4,5x120N	120,0	4,5	2,5	24,0	22,44	220,0	1.000
201 48 178	KB4,8x178N	178,0	4,8	2,0	45,0	22,44	220,0	100
201 48 200	KB4,8x200N	200,0	4,8	3,0	50,0	22,44	220,0	100
200 48 200	KB4,8x200N	200,0	4,5	3,0	50,0	22,44	220,0	1.000
200 48 290	KB4,8x290N	290,0	4,5	3,5	79,0	22,44	540,0	100
200 48 360	KB4,8x360N	360,0	4,5	3,5	103,0	22,44	540,0	100
200 48 390	KB4,8x390N	390,0	4,5	3,5	106,0	22,44	540,0	100
200 48 430	KB4,8x430N	430,0	4,5	3,5	115,0	22,44	540,0	100
200 76 150	KB7,6x150N	150,0	7,6	2,5	35,0	54,0	540,0	100
200 78 180	KB7,8x180N	180,0	7,8	3,5	45,0	55,0	540,0	100
200 78 240	KB7,8x240N	240,0	7,5	3,5	63,0	55,0	540,0	100
200 78 300	KB7,8x300N	300,0	7,5	4,0	80,0	55,0	540,0	100
200 78 365	KB7,8x365N	365,0	7,5	8,0	100,0	55,0	540,0	100
200 78 450	KB7,8x450N	450,0	7,5	35,0	130,0	55,0	540,0	100
200 78 540	KB7,8x540N	540,0	7,5	35,0	158,0	55,0	540,0	100
200 78 750	KB7,8x750N	750,0	7,5	35,0	220,0	55,0	540,0	100
200 88 1020	KB8,8x1020N	1.020,0	8,8	7,0	295,0	80,0	780,0	100
200 90 780	KB9,0x780N	780,0	9,0	8,0	235,5	80,0	784,5	100
200 126 500	KB12,6x500N	500,0	12,5	30,0	143,0	110,0	1.080,0	50
200 126 850	KB12,6x850N	850,0	12,5	40,0	255,0	110,0	1.080,0	50
200 126 1000	KB12,6x1000N	1.000,0	12,5	40,0	302,0	110,0	1.080,0	50