

KB-N-VO Kabelbinder



Merkmale


- zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen etc.
- halogen- und phosphorfrei
- nicht für die Installation im Außenbereich geeignet
- selbstlöschend
- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis +60 °C
- Material: Polyamid 6,6, UL94V-0
- Farbe: weiß

Beständigkeit

- ausgezeichnete Beständigkeit: aromatische Lösungsmittel, Öle, Fette und Derivate
- gute Beständigkeit: Basen
- bedingte Beständigkeit: Säuren
- keine Beständigkeit: Phenole und chlorierte Lösungsmittel

Abmessungen

► Einheit = mm

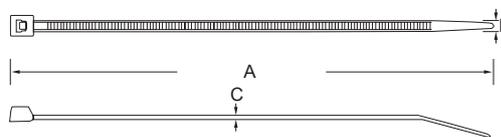

Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	max. Bündel Ø (mm)	Zerreifestigkeit (N)	VPE (Stck.)
201 25 100 V	100,0	2,5	1,0	20,5	80,0	100
201 36 150 V	150,0	3,6	1,2	36,0	180,0	100
201 36 200 V	200,0	3,6	1,2	52,5	180,0	100
201 48 200 V	200,0	4,8	1,35	50,0	230,0	100
200 48 300 V	300,0	4,8	1,25	81,0	230,0	100
200 48 380 V	380,0	4,8	1,4	106,7	230,0	100
200 76 380 V	380,0	7,6	1,6	108,0	540,0	100