

KB-PA12 Kabelbinder




Merkmale

- Einsatztemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Verarbeitungstemperatur bis: -30 °C
- geringe Feuchtaufnahme (weniger als 1%)
- UV- und hitzebeständig
- Material: Polyamid 12, UL94HB
- Farbe: schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm

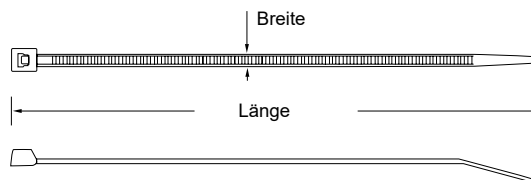

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (N)
202 25 100PA12	KB-PA12-2,5x100	100,0	2,5	3,0	20,5	80,0
202 36 150PA12	KB-PA12-3,6x150	150,0	3,6	3,5	36,0	180,0
202 36 200PA12	KB-PA12-3,6x200	200,0	3,6	3,5	52,5	180,0
202 48 200PA12	KB-PA12-4,8x200	200,0	4,8	3,5	49,5	230,0
202 48 300PA12	KB-PA12-4,8x300	300,0	4,8	3,5	81,0	230,0
202 48 370PA12	KB-PA12-4,8x370	370,0	4,8	3,5	103,5	230,0
202 76 370PA12	KB-PA12-7,6x370	370,0	7,6	8,5	103,5	540,0
202 76 610PA12	KB-PA12-7,6x610	610,0	7,6	6,0	181,5	540,0