

KB-PP Kabelbinder




Merkmale

- gute Steifigkeit
- hohe Schlagfestigkeit
- beständig gegen Bruchigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Das Harz erfüllt die Anforderungen für den Kontakt mit Lebensmitteln (FDA; 21CFR 177.1520)
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +75 °C
- Material: Polypropylen, UL94HB
- Farbe: schwarz/weiß

Abmessungen

► Einheit = mm

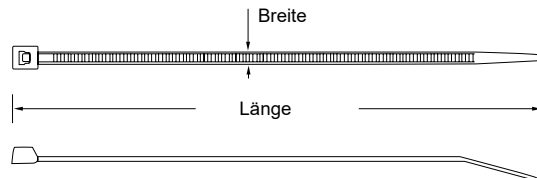

Art.-Nr.	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	min. Bündel-Ø (mm)	max. Bündel-Ø (mm)	Zugkraft (N)	Farbe
200 25 100PP	KB-PP2,5x100	100,0	2,5	3,0	20,5	50,0	weiß
202 25 100PP	KB-PPS2,5x100	100,0	2,5	3,0	20,5	50,0	schwarz
200 36 150PP	KB-PP3,6x150	150,0	3,6	3,5	36,0	80,0	weiß
202 36 150PP	KB-PPS3,6x150	150,0	3,6	3,5	36,0	80,0	schwarz
200 36 200PP	KB-PP3,6x200	200,0	3,6	3,5	52,5	80,0	weiß
202 36 200PP	KB-PPS3,6x200	200,0	3,6	3,5	52,5	80,0	schwarz
200 48 200PP	KB-PP4,8x200	200,0	4,8	3,5	49,5	135,0	weiß
202 48 200PP	KB-PPS4,8x200	200,0	4,8	3,5	49,5	135,0	schwarz
200 48 300PP	KB-PP4,8x300	300,0	4,8	3,5	81,0	135,0	weiß
202 48 300PP	KB-PPS4,8x300	300,0	4,8	3,5	81,0	135,0	schwarz
200 48 370PP	KB-PP4,8x370	370,0	4,8	3,5	103,5	135,0	weiß
202 48 370PP	KB-PPS4,8x370	370,0	4,8	3,5	103,5	135,0	schwarz
200 76 370PP	KB-PP7,6x370	370,0	7,6	8,5	103,5	230,0	weiß
202 76 370PP	KB-PPS7,6x370	370,0	7,6	8,5	103,5	230,0	schwarz