


# FFPYL Kabelschutzschlauch



## Merkmale:

- Kabelschutzschlauch
- Gebrauchstemperatur von -40 °C bis +105 °C
- halogenfrei
- Material: Polypropylen, UL94HB
- Farbe: schwarz, UV-beständig

## Abmessungen ► Einheit = mm

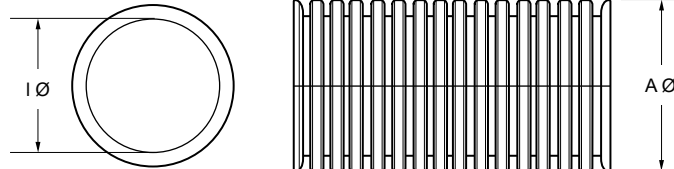

Art.-Nr.	NW Standard	I Ø (mm)	A Ø (mm)	VPE (m)
230 07 01	4,5	4,7	7,0	100
230 07 02	5,0	4,9	7,0	100
230 07 03	6,0	5,9	8,6	50
230 07 04	7,5	6,7	9,9	50
230 07 05	8,5	8,2	11,4	50
230 07 06	10,0	9,7	12,8	50
230 07 07	11,0	10,8	13,6	50
230 07 08	12,0	11,6	15,7	50
230 07 09	13,0	12,6	18,9	50
230 07 10	14,0	14,4	18,4	50
230 07 11	16,0	14,8	18,8	50
230 07 12	17,0	16,5	20,9	50
230 07 13	19,0	19,1	24,0	50
230 07 14	22,0	21,2	25,5	50
230 07 15	23,0	23,0	28,0	50
230 07 16	26,0	25,6	31,1	50
230 07 17	29,0	28,8	33,9	25
230 07 18	33,0	33,1	38,2	25
230 07 19	37,0	33,5	41,6	25
230 07 20	50,0	45,0	53,2	25
230 07 21	65,0	63,0	73,9	25
230 07 22	75,0	76,5	85,7	25
230 07 23	100,0	101,0	110,0	25



- Chemisch beständig gegen: Säuren, Laugen, anorganische Salze, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel

Sonderfarben und Stücklängen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

