

KDG Kabeldurchführung




Merkmale

- zur einfachen und sicheren Montage, ohne Werkzeug einrastbar
- maximale Ausreißkraft von bis zu 155 N
- Material: PA 6.6, UL94V-2
- Farbe: schwarz

Abmessungen

► Einheit = mm

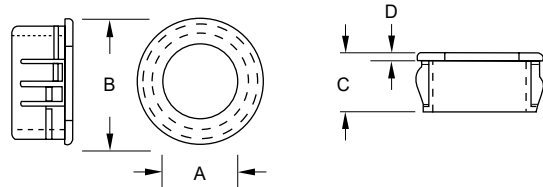

Art.-Nr.	Typ	Montageloch-Ø (mm)	max. Wandstärke (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
240 04 06	KDG-06	6,4	1,6	3,2	7,9	7,9	1,6
240 04 08	KDG-08	7,9	1,6	4,8	9,5	7,9	1,6
240 04 091	KDG-091	9,5	3,2	4,8	11,9	10,3	1,6
240 04 09	KDG-09	9,5	3,2	6,4	11,9	10,3	1,6
240 04 11	KDG-11	11,1	3,2	7,9	13,5	10,3	1,6
240 04 081	KDG-081	12,7	3,2	7,9	14,7	10,3	1,6
240 04 10	KDG-10	12,7	3,2	9,5	14,7	10,3	1,6
240 04 16	KDG-16	15,9	3,2	12,7	18,2	10,3	1,6
240 04 14	KDG-14	17,4	3,2	14,3	19,8	10,3	1,6
240 04 19	KDG-19	19,1	3,2	15,5	21,4	10,3	1,6
240 04 22	KDG-22	22,2	3,2	17,4	24,2	11,5	1,6
240 04 221	KDG-221	22,2	1,6	19,0	24,0	6,4	1,6
240 04 27	KDG-27	28,0	3,2	20,6	30,9	11,5	1,6
240 04 29	KDG-29	28,0	3,2	23,8	30,9	11,5	1,6
240 04 32	KDG-32	31,8	3,2	25,4	33,3	11,5	1,6
240 04 38	KDG-38	38,1	3,2	33,3	40,9	11,5	1,6
240 04 50	KDG-50	50,8	3,2	41,3	54,0	11,5	1,6
240 04 63	KDG-63	63,5	6,4	50,0	67,5	18,3	1,6

Weitere Abmessungen und Größen auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0