


## TIS85 Isolierschlauch

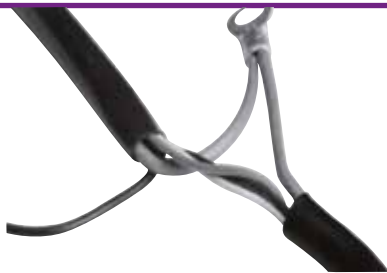

### Merkmale

- flexibler, kostengünstiger Isolierschlauch aus Weich-PVC nach DIN 40621
- Einsatztemperatur: -20 °C bis +90 °C (3000 h)
- Shorehärte A: 88° ±2
- Dichte: 1,45 g/cm<sup>3</sup> ±0,03
- Dehnung: > 250 %
- Zugfestigkeit: > 21 MPa
- Durchschlagfestigkeit: > 10 kV/mm nach DIN 53481
- Flammwidrigkeit, Verlöschzeit: 30 Sek.
- Prüftemperatur: +110 °C (48 h)
- Kältelagerung: -40 °C (48 h)
- cadmium-, blei-, quecksilber- und chromfrei
- UV-, ozon-, hydrolyse- und mikrobebeständig
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Typ	Innen-Ø (mm)	Wandstärke (mm)
269 01 02	TIS85-2,0	2,1 + 0,3	0,4 ± 0,10
269 01 02,5	TIS85-2,5	2,6 + 0,3	0,4 ± 0,10
269 01 03	TIS85-3,0	3,1 + 0,3	0,4 ± 0,10
269 01 03,5	TIS85-3,5	3,6 + 0,3	0,4 ± 0,10
269 01 04	TIS85-4,0	4,1 + 0,3	0,5 ± 0,15
269 01 04,5	TIS85-4,5	4,6 + 0,3	0,5 ± 0,15
269 01 05	TIS85-5,0	5,1 + 0,3	0,6 ± 0,15
269 01 05,5	TIS85-5,5	5,6 + 0,3	0,6 ± 0,15
269 01 06	TIS85-6,0	6,1 + 0,3	0,6 ± 0,15
269 01 06,5	TIS85-6,5	6,6 + 0,3	0,6 ± 0,15
269 01 07	TIS85-7,0	7,1 + 0,3	0,7 ± 0,15
269 01 07,5	TIS85-7,5	7,6 + 0,3	0,7 ± 0,15
269 01 08	TIS85-8,0	8,1 + 0,3	0,7 ± 0,15
269 01 09	TIS85-9,0	9,1 + 0,4	0,7 ± 0,15
269 01 10	TIS85-10,0	10,1 + 0,4	0,7 ± 0,15
269 01 11	TIS85-11,0	11,1 + 0,4	0,7 ± 0,15
269 01 12	TIS85-12,0	12,1 + 0,4	0,8 ± 0,15
269 01 13	TIS85-13,0	13,1 + 0,5	0,8 ± 0,15
269 01 14	TIS85-14,0	14,1 + 0,5	1,0 ± 0,20
269 01 15	TIS85-15,0	15,1 + 0,5	1,0 ± 0,20
269 01 16	TIS85-16,0	16,1 + 0,6	1,0 ± 0,20
269 01 17	TIS85-17,0	17,1 + 0,6	1,0 ± 0,20
269 01 18	TIS85-18,0	18,1 + 0,6	1,0 ± 0,20
269 01 19	TIS85-19,0	19,1 + 0,6	1,0 ± 0,20
269 01 20	TIS85-20,0	20,1 + 0,6	1,2 ± 0,20
269 01 21	TIS85-21,0	21,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 22	TIS85-22,0	22,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 23	TIS85-23,0	23,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 24	TIS85-24,0	24,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 25	TIS85-25,0	25,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 26	TIS85-26,0	26,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 27	TIS85-27,0	27,1 + 0,7	1,2 ± 0,20
269 01 28	TIS85-28,0	28,1 + 0,8	1,2 ± 0,20
269 01 29	TIS85-29,0	29,1 + 0,8	1,2 ± 0,20
269 01 30	TIS85-30,0	30,1 + 0,8	1,2 ± 0,20

Weitere Farben auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0

