

# WXF Kabelklemme für SMT



## Merkmale

- lötfreie Kabelverbindung auf der Leiterplatte
- geeignet für automatische Montage (für Pick & Place)
- Material Hebel: Stahl
- Material Innenfeder: rostfreier Stahl
- Material Oberkörper: Cu (Oberfläche: unternickelt und verzinkt)
- Material Unterkörper: Phosphor Bronze (Oberfläche: unternickelt und verzinkt)
- adaptive Kabelgröße:  
 WXF-3-2: AWG28 - 26  
 WXF-4-2: AWG28 - 20
- zu entfernende Länge des Vinylkabelmantels:  
 WXF-3-2: 4,5 mm  
 WXF-4-2: 7,0 mm
- empfohlene Lötstärke: 150 - 200 µm
- Stromaufnahme:  
 WXF-3-2: 5 A  
 WXF-4-2: 8 A
- Betriebstemperatur: -40 °C bis +125 °C




## Wie wird bestellt

Art.-Nr.	Typ	Verpackung
302 01 02	WXF-3-2	250 Stück/Rolle
302 01 02L	WXF-3-2-B	10 Stück/Packung
302 01 03	WXF-4-2	200 Stück/Rolle
302 01 03L	WXF-4-2-B	10 Stück/Packung


Abmessungen ► Einheit = mm

### Empfohlene Lötpad-Größe

#### WXF-3-2


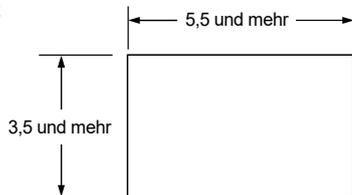


#### WXF-4-2

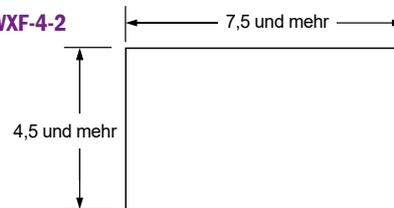

Abmessungen ► Einheit = mm

#### WXF-3-2

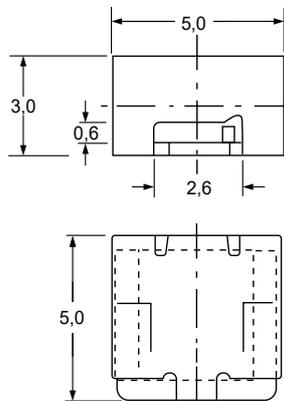

#### WXF-4-2

