


PE-DG Powerelemente



Merkmale

- zum Einpressen in die Leiterplatte.
Es können Ströme bis 240A übertragen werden.
- Material: Messing verzinkt

Abmessungen ► Einheit = mm

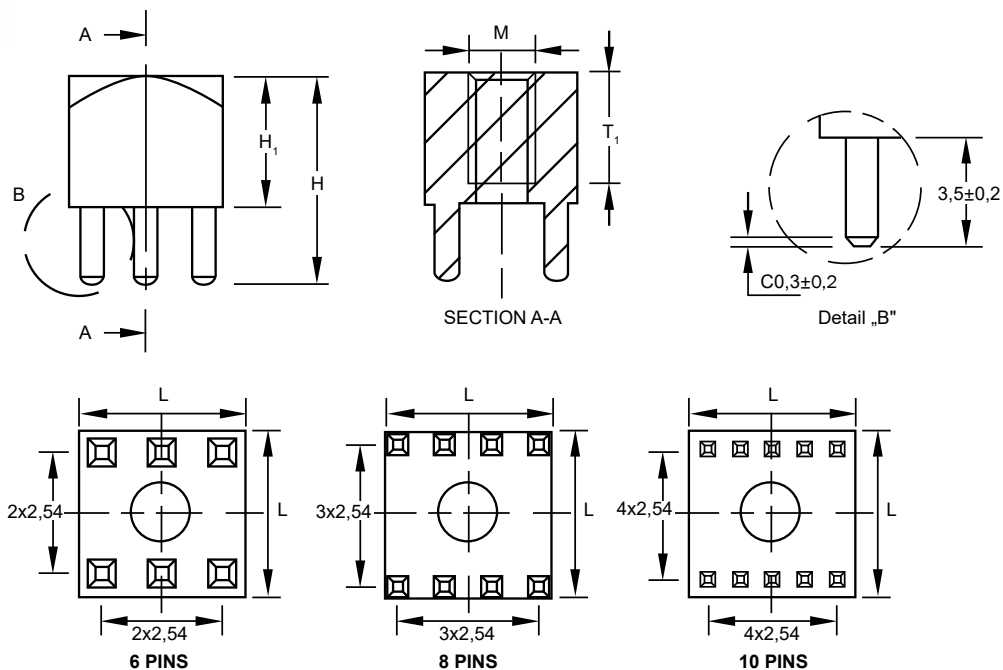

Art.-Nr.	Typ	M	H (mm)	H ₁ (mm)	T ₁ (mm)	L (mm)	Anzahl Pins	IR (A)	Anzugsdrehmoment
304 03 060 DG	PE-DG-M3x9,5	M3	9,5	6,0	5,0	7,0	6	100	0,5Nm
304 04 070 DG	PE-DG-M4x10,5	M4	10,5	7,0	6,0	9,0	8	160	1,2Nm
304 05 070 DG	PE-DG-M5x10,5	M5	10,5	7,0	6,0	9,0	8	160	2,2Nm
304 08 135 DG	PE-DG-M8x17,0	M8	17,0	13,5	10,0	13,0	10	240	9,0Nm



Technische Daten

Eigenschaften

Material	Messing
Oberfläche	verzinkt
Bohrlochdurchmesser	1,6 mm
Endlochdurchmesser	1,475 mm
Hitzebeständigkeit	-55 °C bis +150 °C
Auszugskraft	nach IEC 352-5

