


## PE-LR Powerelemente



### Merkmale

- zum Einpressen in die Leiterplatte.  
Es können Ströme bis 340A übertragen werden.
- als Befestigung von Kabeln auf Leiterplatte
- Material: Messing verzinkt
- andere Größen und Ausführungen auf Anfrage

### Abmessungen ► Einheit = mm

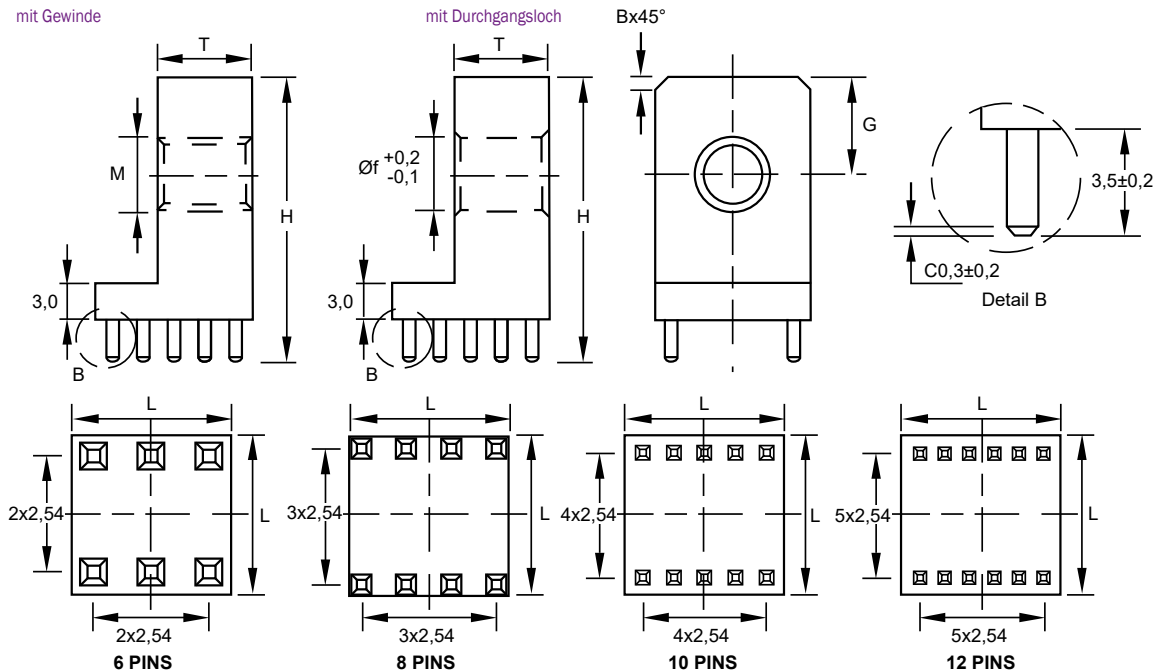

| Art.-Nr.       | Typ             | M/Øf<br>(mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | G (mm) | L (mm) | Anzahl<br>Pins | IR (A) | Anzugs-<br>drehmoment |
|----------------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|-----------------------|
| 304 03 175 LR  | PE-LR-M3x17,5   | M3           | 1,0    | 17,5   | 3,8    | 5,0    | 7,0    | 6              | 100    | 0,5Nm                 |
| 304 04 175 LR  | PE-LR-M4x17,5   | M4           | 1,5    | 17,5   | 5,0    | 5,0    | 9,0    | 8              | 160    | 1,2Nm                 |
| 304 05 175 LR  | PE-LR-M5x17,5   | M5           | 1,5    | 17,5   | 5,0    | 5,0    | 9,0    | 8              | 160    | 2,2Nm                 |
| 304 06 235 LR  | PE-LR-M6x23,5   | M6           | 2,0    | 23,5   | 8,0    | 8,0    | 13,0   | 10             | 240    | 3,9Nm                 |
| 304 08 235 LR  | PE-LR-M8x23,5   | M8           | 2,0    | 23,5   | 8,0    | 8,0    | 13,0   | 10             | 240    | 9,0Nm                 |
| 304 10 285 LR  | PE-LR-M10x28,5  | M10          | 2,5    | 28,5   | 10,0   | 10,0   | 16,0   | 12             | 340    | 17,0Nm                |
| 304 32 175 LR  | PE-LR-3,2x17,5  | Ø3,2         | 1,0    | 17,5   | 3,8    | 5,0    | 7,0    | 6              | 100    | 0,5Nm                 |
| 304 42 175 LR  | PE-LR-4,2x17,5  | Ø4,2         | 1,5    | 17,5   | 5,0    | 5,0    | 9,0    | 8              | 160    | 1,2Nm                 |
| 304 52 175 LR  | PE-LR-5,2x17,5  | Ø5,2         | 1,5    | 17,5   | 5,0    | 5,0    | 9,0    | 8              | 160    | 2,2Nm                 |
| 304 62 235 LR  | PE-LR-6,2x23,5  | Ø6,2         | 2,0    | 23,5   | 8,0    | 8,0    | 13,0   | 10             | 240    | 3,9Nm                 |
| 304 82 235 LR  | PE-LR-8,2x23,5  | Ø8,2         | 2,0    | 23,5   | 8,0    | 8,0    | 13,0   | 10             | 240    | 9,0Nm                 |
| 304 102 285 LR | PE-LR-10,2x28,5 | Ø10,2        | 2,5    | 28,5   | 10,0   | 10,0   | 16,0   | 12             | 340    | 17,0Nm                |



### Technische Daten

#### Eigenschaften

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Material            | Messing            |
| Oberfläche          | verzinkt           |
| Bohrlochdurchmesser | 1,6 mm             |
| Endlochdurchmesser  | 1,475 mm           |
| Hitzebeständigkeit  | -55 °C bis +150 °C |
| Auszugskraft        | nach IEC 352-5     |