

TFC Klappferrite




Merkmale





- durch die geteilte Ausführung ist ein einfaches Anbringen des Ferrits auf installierten oder mit Steckverbindern versehenen Leitungen mühelos möglich
- das Kunststoffgehäuse schützt vor Bruch oder Splintern des Kerns
- Gehäusefarbe: computergrau

Abmessungen

► Einheit = mm

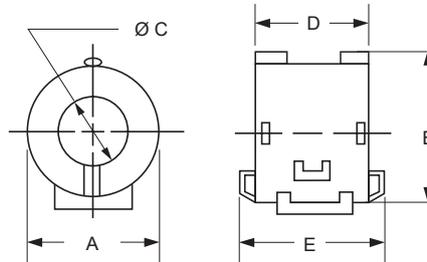

Art.-Nr.	Typ	A (mm)	B (mm)	Ø C (mm)	D (mm)	E (mm)	Impedanz Ω		Kabel-Ø (mm)
							25 MHz	100 MHz	
600 01 19	TFC-16-8-16	19,5	23,0	8,1	20,0	26,0	73	139	8,0
600 01 20	TFC-20-10-10	24,5	28,5	10,2	13,5	20,0	47	92	10,0
600 01 21	TFC-23-11-14	28,0	32,0	11,5	18,0	24,0	72	132	11,5
600 01 25	TFC-25-15-12	29,0	33,0	15,0	15,5	21,5	41	88	15,0



Auch in schwarz lieferbar, dann Art.-Nr. durch Zusatz „S“ ergänzen, Tel.: 09852 61079-0