

FSV Ferritplättchen für Steckverbinder




Merkmale


- wirksame Möglichkeit, herkömmliche Steckverbinder nachträglich gegen elektromagnetische Störein-/abstrahlung abzuschirmen
- Schirmdämpfung: 25-40 Ω (25 MHz), 50-80 Ω (100 MHz)

Abmessungen ► Einheit = mm


Figur 1

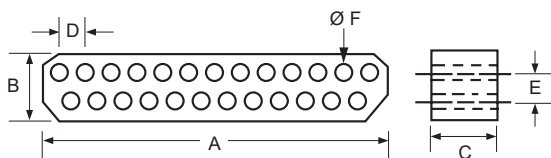

Figur 2

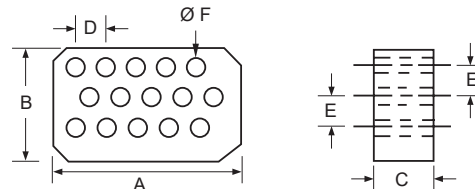

Figur 3

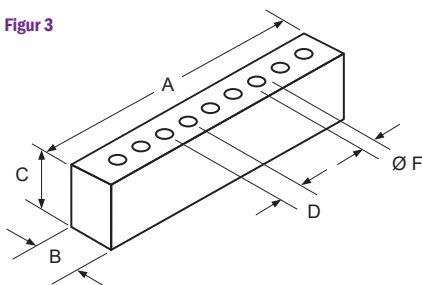

Art.-Nr.	Typ	Anzahl der Löcher	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø F (mm)	Figur
603 08 08	FSV8-20,3x4x5,75	8	20,3	4,0	5,75	2,54	-	1,2	3
603 08 36	FSV9-14,4x7,6x3,4	9	14,4	7,6	3,4	2,74	2,84	1,57	1
603 08 42	FSV9-14,5x7,6x2,6	9	14,5	7,6	2,6	2,74	2,84	1,57	
603 08 34	FSV9-14,5x7,6x2,8	9	14,5	7,6	2,8	2,74	2,84	1,57	
603 08 37	FSV9-24,1x4x7	9	24,1	4,0	7,0	2,54	-	1,20	3
603 08 30	FSV9-14,5x7,6x1,8	9	14,5	7,6	1,8	2,77	2,84	1,57	1
603 08 31	FSV15-13,6x9,5x2,2	15	13,6	9,5	2,2	2,29	2,54	1,00	2
603 08 41	FSV15-22,5x7,6x5,4	15	22,5	7,6	5,4	2,77	2,84	1,65	1
603 08 35	FSV15-22,6x7,6x2,8	15	22,6	7,6	2,8	2,77	2,84	1,57	
603 08 51	FSV15-22,6x7,6x1,8	15	22,6	7,6	1,8	2,77	2,84	1,57	
603 08 45	FSV25-36,3x7,6x1,8	25	36,3	7,6	1,8	2,77	2,84	1,65	1
603 08 33	FSV25-36,4x7,6x2,8	25	36,4	7,6	2,8	2,77	2,84	1,57	
603 08 40	FSV37-53,1x7,6x2,8	37	53,1	7,6	2,8	2,77	2,84	1,50	1