

FMB Flachstecker mit Blindniete




Merkmale

- Flachstecker 1- bis 4-polig kombiniert mit Blindniete
- idealer Masse-/Erdanschluss
- verdrehsicher, rüttel- und korrosionsfest durch innenliegende und vom Niet geschützte Kontaktkrallen
- keine Vorbehandlung bspw. von lackierten bzw. oberflächenbehandelten Blechen nötig
- Montage erfolgt von einer Seite mit handelsüblichen Nietwerkzeugen
- bei Aluminiumteilen wird die verzinnte Ausführung empfohlen
- VDE zugelassen
- Material Blindnietehülse: Kupfer bzw. Kupfer verzinkt (= Art.Nr. + SN)
- Material Nietdorn: Stahl verkupfert bzw. verzinkt (= Art.Nr. + SN)
- Material Flachstecker: Messing blank bzw. Messing verzinkt (= Art.Nr. + SN)



Abmessungen

► Einheit = mm

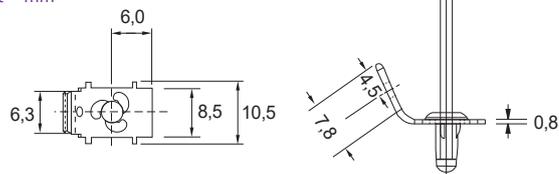


Art.-Nr.	Typ	Nennmaß (mm)	Bohrloch (mm)	Klemmlängenbereich (mm)	Blindnietehülse (mm)	Nietdorn (mm)	Anzahl Flachstecker	Anzahl Nieten
611 07 01	FMB-1	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	1	1
611 07 01 SN	FMB-1	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	1	1




Abmessungen

► Einheit = mm

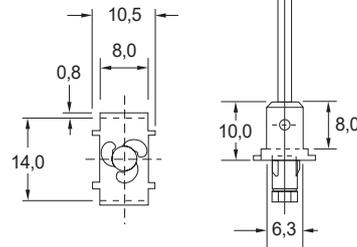


Art.-Nr.	Typ	Nennmaß (mm)	Bohrloch (mm)	Klemmlängenbereich (mm)	Blindnietehülse (mm)	Nietdorn (mm)	Anzahl Flachstecker	Anzahl Nieten
611 07 02	FMB-2	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	2	1
611 07 02 SN	FMB-2	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	2	1

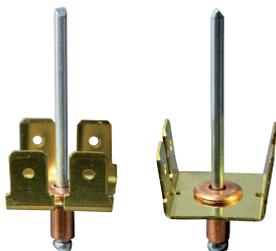

Abmessungen

► Einheit = mm

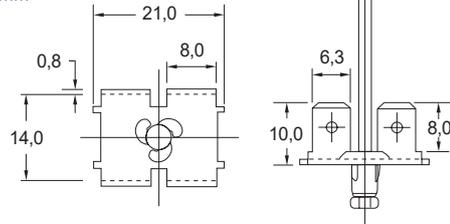

Art.-Nr.	Typ	Nennmaß (mm)	Bohrloch (mm)	Klemmlängenbereich (mm)	Blindnietehülse (mm)	Nietdorn (mm)	Anzahl Flachstecker	Anzahl Nieten
611 07 04	FMB-4	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	4	1
611 07 04 SN	FMB-4	5,2	5,15 - 5,20	0,6 - 2,0	5,2	2,3	4	1