



FCS Kabelabschirmung

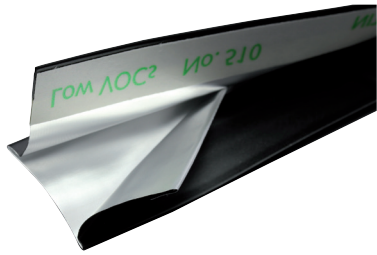

Merkmale

- ideal zur Abschirmung von bereits mit Steckern konfektionierten Flachbandleitungen
- einfache Montage
- Schließen erfolgt mittels Selbstklebeband
- für 16- bis 50-polige Flachbandkabel
- Zugfestigkeit: 140 N/3cm
- Innen: Alufolie zur HF-Abschirmung
- Außen: PVC-Mantel (nicht leitend)
- Farbe: schwarz

Abmessungen ► Einheit = mm

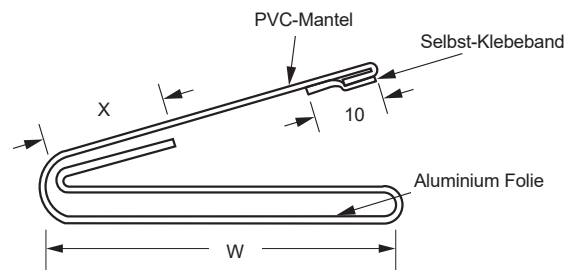


Art.-Nr.	Typ	W (mm)	X (mm)	Kabelbreite (mm)
613 08 16	FCS-22A	22,0	8,0	20,3
613 08 20	FCS-27A	27,0	10,0	25,4
613 08 26	FCS-35A	35,0	15,0	33,0
613 08 34	FCS-46A	45,5	15,0	43,2
613 08 40	FCS-53A	53,0	20,0	50,8
613 08 50	FCS-66A	66,0	20,0	63,5



AUFBAU

Struktur	Werte
Aluminiumfolie	25 µm
Polyesterfilm	12 µm
PVC-Mantel	100 µm

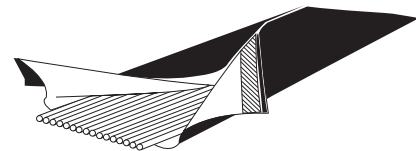

- Schließen erfolgt mittels Selbstklebeband

