




TD Kontaktfedern

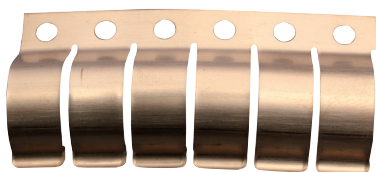

Merkmale

- ideal zur Abschirmung von Türen und anderen beweglichen Teilen an abgeschirmten Räumen, Kabinen und Schränken
- hervorragende Dämpfungswerte von ≥ 110 dB bei 100 MHz
- Befestigung erfolgt durch Nieten, Schrauben oder Löten
- Material: Cu-Be

Abmessungen ► Einheit = mm

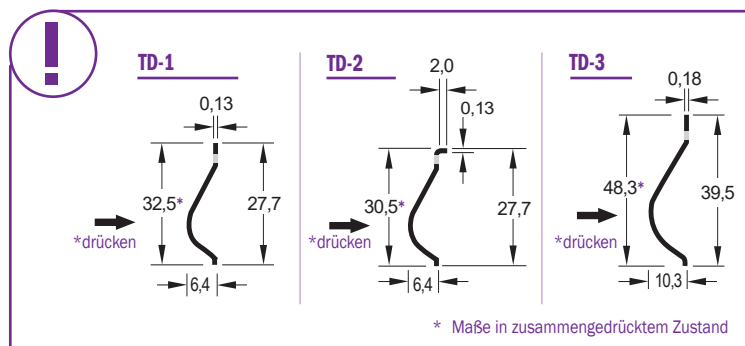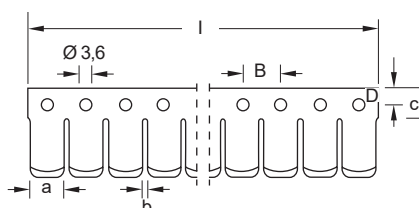

Art.-Nr.	Typ	a (mm)	B (mm)	b (mm)	c (mm)	D (mm)	l (mm)
621 01 19-503,5	TD-1	8,5	9,5	1,0	6,7	3,96	503,5
621 01 19	TD-1	8,5	9,5	1,0	6,7	3,96	10.600,0
621 01 20-503,5	TD-2	8,5	9,5	1,0	6,7	3,96	503,5
621 01 21-508	TD-3	11,7	12,7	1,0	7,9	4,75	508,0
621 01 21	TD-3	11,7	12,7	1,0	7,9	4,75	7.600,0

Andere Längen und Oberflächen, z.B. verzinkt, versilbert, vergoldet etc., auf Anfrage: Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com