


Steckerdichtungen



Merkmale

- mit Kontaktflansch
- zur Erdung und Abschirmung von D-SUB-Steckverbindern in 9-,15-,25-,37- und 50-poliger Ausführung
- mit 20° abgewinkelten, durchgehenden Kontaktflanschen
- Material: Kupfer-Beryllium (Cu-Be) oder Edelstahl (A2)

Abmessungen ► Einheit = mm

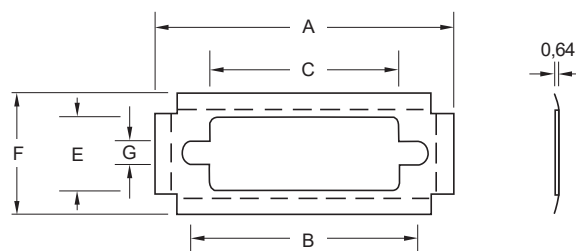

Art.-Nr. Cu-Be	Art.-Nr. A2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Polzahl
621 01 191	621 00 191	35,8	24,9	19,8	11,2	17,5	3,2	9
621 01 192	621 00 192	44,2	33,3	28,2	11,2	17,5	3,2	15
621 01 193	621 00 193	57,9	47,0	41,9	11,2	17,5	3,2	25
621 01 194	621 00 194	74,4	63,5	58,2	11,2	17,5	3,2	37
621 01 195	621 00 195	72,1	61,2	53,6	13,9	20,3	6,1	50

Andere Oberflächen bei CU-Be möglich, Tel.: 09852 61079-0



THORA
elektronik

www.thora.com