



Steckerdichtungen



Merkmale

- mit Kontaktflansch
- zur Erdung und Abschirmung von D-SUB-Steckverbindern in 9-,15-,25-,37- und 50-poliger Ausführung
- Material: Kupfer-Beryllium (Cu-Be) oder Edelstahl (A2)

Abmessungen ► Einheit = mm

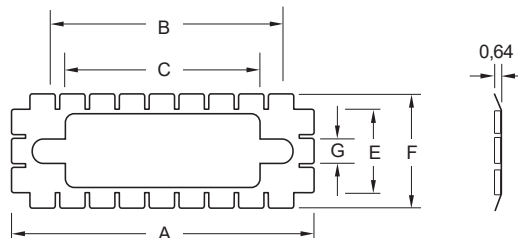

Art.-Nr. Cu-Be	Art.-Nr. A2	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Polzahl
621 01 196	621 00 196	35,8	24,9	19,8	11,2	17,5	4,0	9
621 01 197	621 00 197	35,8	24,9	19,8	8,9	17,5	4,0	9
621 01 198	621 00 198	44,2	33,3	28,2	11,2	17,5	4,0	15
621 01 199	621 00 199	44,2	33,3	28,2	8,9	17,5	4,0	15
621 01 200	621 00 200	57,9	47,0	41,9	11,2	17,5	4,0	25
621 01 201	621 00 201	57,9	47,0	41,9	8,9	17,5	4,0	25
621 01 202	621 00 202	74,4	63,5	58,2	11,2	17,5	4,0	37
621 01 203	621 00 203	74,4	63,5	58,2	8,9	17,5	4,0	37
621 01 204	621 00 204	72,1	61,2	53,6	14,0	20,3	4,0	50
621 01 205	621 00 205	72,1	61,2	53,6	11,4	20,3	4,0	50

Andere Oberflächen bei CU-Be möglich, Tel.: 09852 61079-0