





SFSM SMD-Schraube



Merkmale

- reflow-lötbar, Automaten bestückbar
- geeignet als Stromanschlusselement
- kleiner Zapfen an der Unterseite verhindert eine Fehlausrichtung beim Löt-vorgang. Hierzu ist ein $\varnothing 1 \text{ mm}$ Loch auf der Leiterplatte notwendig.
- Material: Messing
- Oberfläche: verzinkt
- empfohlene Lötmitteldicke: $150 \mu\text{m} - 200 \mu\text{m}$ (bitte gleichmäßig auftragen)

Abmessungen ► Einheit = mm

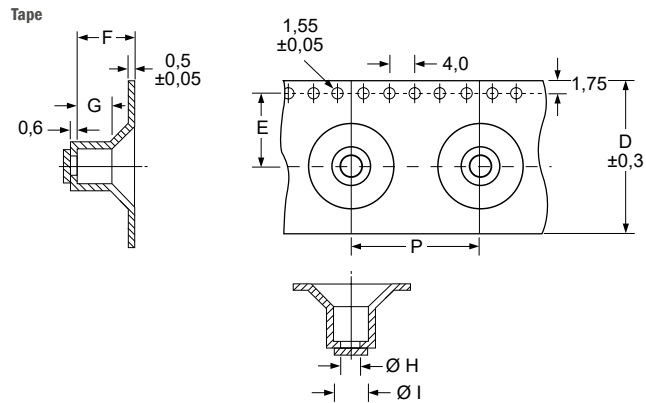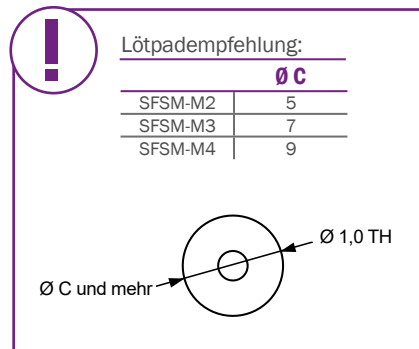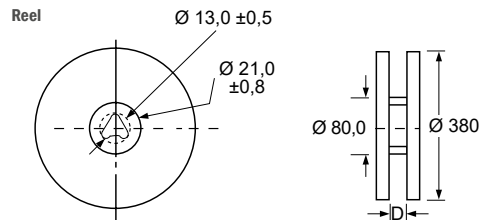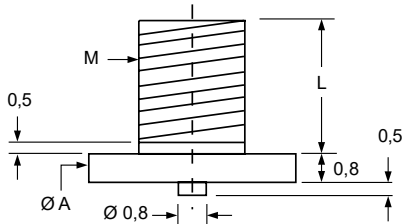

Typ	M	L (mm)	Ø A (mm)	Tape (mm)							Nenn-strom (A)	max. Anzugs-drehmoment (Ncm)	VPE (Stck./Rolle)
				D	E	F	G	H	I	P			
SFSM-M2-4	M2	4,0	4,0	16,0	7,5	4,8	3,2	2,8	4,2	12,0	10	19,6	1.200
SFSM-M2-5	M2	5,0	4,0	16,0	7,5	5,8	3,9	2,8	4,2	12,0	10	19,6	1.000
SFSM-M2-6	M2	6,0	4,0	16,0	7,5	6,8	4,5	2,8	4,2	12,0	10	19,6	900
SFSM-M2-7	M2	7,0	4,0	16,0	7,5	-	-	2,8	4,2	12,0	10	19,6	-
SFSM-M2-8	M2	8,0	4,0	16,0	7,5	-	-	2,8	4,2	12,0	10	19,6	-
SFSM-M2-9	M2	9,0	4,0	16,0	7,5	-	-	2,8	4,2	12,0	10	19,6	-
SFSM-M2-10	M2	10,0	4,0	16,0	7,5	-	-	2,8	4,2	12,0	10	19,6	-
SFSM-M3-4	M3	4,0	6,0	24,0	11,5	5,1	3,4	4,0	6,2	16,0	30	49,0	900
SFSM-M3-5	M3	5,0	6,0	24,0	11,5	6,1	4,1	4,0	6,2	16,0	30	49,0	800
SFSM-M3-6	M3	6,0	6,0	24,0	11,5	7,0	4,7	4,0	6,2	16,0	30	49,0	600
SFSM-M3-7	M3	7,0	6,0	24,0	11,5	8,2	5,5	4,0	6,2	16,0	30	49,0	600
SFSM-M3-8	M3	8,0	6,0	24,0	11,5	9,1	6,1	4,0	6,2	16,0	30	49,0	500
SFSM-M3-9	M3	9,0	6,0	24,0	11,5	-	-	4,0	6,2	16,0	30	49,0	-
SFSM-M3-10	M3	10,0	6,0	24,0	11,5	-	-	4,0	6,2	16,0	30	49,0	-
SFSM-M4-4	M4	4,0	8,0	24,0	11,5	5,1	3,4	6,0	8,2	20,0	40	58,8	600
SFSM-M4-5	M4	5,0	8,0	24,0	11,5	6,1	4,1	6,0	8,2	20,0	40	58,8	500
SFSM-M4-6	M4	6,0	8,0	24,0	11,5	7,0	4,7	6,0	8,2	20,0	40	58,8	400
SFSM-M4-7	M4	7,0	8,0	24,0	11,5	8,1	5,5	6,0	8,2	20,0	40	58,8	400
SFSM-M4-8	M4	8,0	8,0	24,0	11,5	9,1	6,1	6,0	8,2	20,0	40	58,8	300
SFSM-M4-9	M4	9,0	8,0	24,0	11,5	10,1	6,7	6,0	8,2	20,0	40	58,8	300
SFSM-M4-10	M4	10,0	8,0	24,0	11,5	-	-	6,0	8,2	20,0	40	58,8	-