



## KG Kantenschutz




### Merkmale

- flexibel, für verschiedene Stärken und Formen von Kanten, Ausbrüchen und Bohrlöchern
- schützt Kabel, Schläuche und Leitungen vor scharfen Kanten
- Gebrauchstemperatur: -50 °C bis +85 °C
- Material: Polyethylen
- Farbe: natur

Abmessungen ► Einheit = mm



Typ KG...N

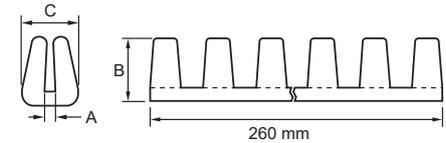

Art.-Nr.	Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Plattenstärke (mm)
250 01 08	KG-008N	0,8	3,8	3,1	0,7 - 0,9
250 01 10	KG-010	1,1	5,2	-	0,9 - 1,1
250 01 13	KG-012	1,3	5,4	-	1,1 - 1,3
250 01 18	KG-016E	1,7	5,4	-	1,45 - 1,75
250 01 19	KG-016N	1,7	3,8	-	1,45 - 1,75
250 01 20	KG-020	2,2	5,4	-	1,85 - 2,2
250 01 24	KG-024	2,7	5,7	-	2,25 - 2,6
250 01 30	KG-030	3,3	6,1	-	2,85 - 3,25
250 01 40	KG-040	4,3	6,5	-	3,85 - 4,25