

HWN Abschirmclip




Merkmale


- Clip zur Aufnahme von Abschirmhauben für Haubenstärke 0,13 mm - 1,0 mm (wie z.B. Typ SA-5F-SMT oder individuelle Lösungen)
- ermöglicht einfaches Entfernen und wieder Aufstecken der Abschirmhaube, um Service bzw. Nacharbeiten der zu schirmenden Bauteile durchführen zu können
- schnelle und variable SMD-Bestückung
- Material: Kupfer-Beryllium, verzinkt
- Lieferform: lose oder Tape and Reel ($\varnothing = 330$ mm)

Abmessungen ► Einheit = mm

HWN-S

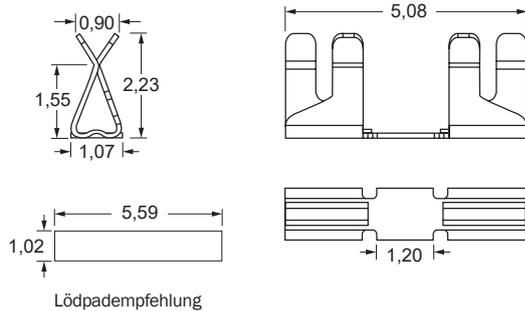

HWN-L (A=2,60) / HWN-M (A=2,20)

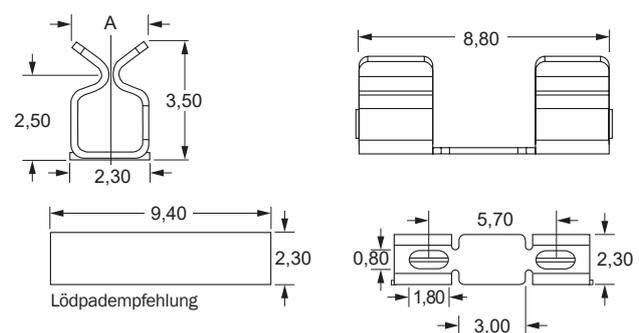

Art.-Nr.	Typ	für Haubenstärke (mm)	Einsteckkraft (max.)	Auszugskraft (max.)	Kontaktwiderstand (max.)	Rollengröße (Stck.)
622 01 08	HWN-S	0,13 - 0,23	5N (bei S = 0,17)	0,35 N	40m Ω	5.000
622 01 09	HWN-M	0,30 - 0,50	3N (bei S = 0,30)	1N	20m Ω	1.900
622 01 10	HWN-L	0,70 - 1,0	3N (bei S = 0,70)	1N	20m Ω	1.900

! Ausführliche Datenblätter auf Anfrage, Tel.: 09852 61079-0